
RADIK V-POWER

Gzrejnik płytowy nadający się do niskotemperaturowych źródeł ciepła



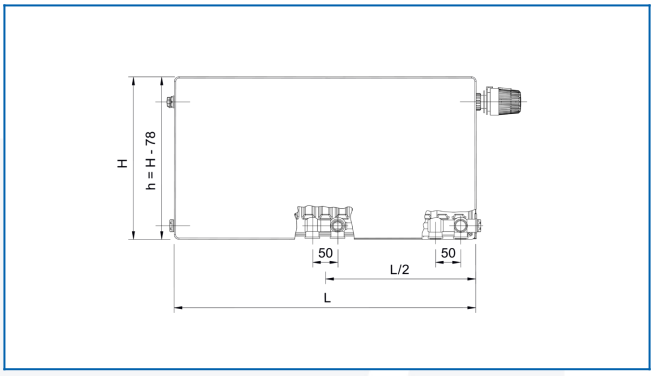

Wprowadzone filtry

Moc cieplna: t_1: 45 °C | t_2: 40 °C | t_i: 20 °C | Δt: 22.5 °C

